




EN / IT

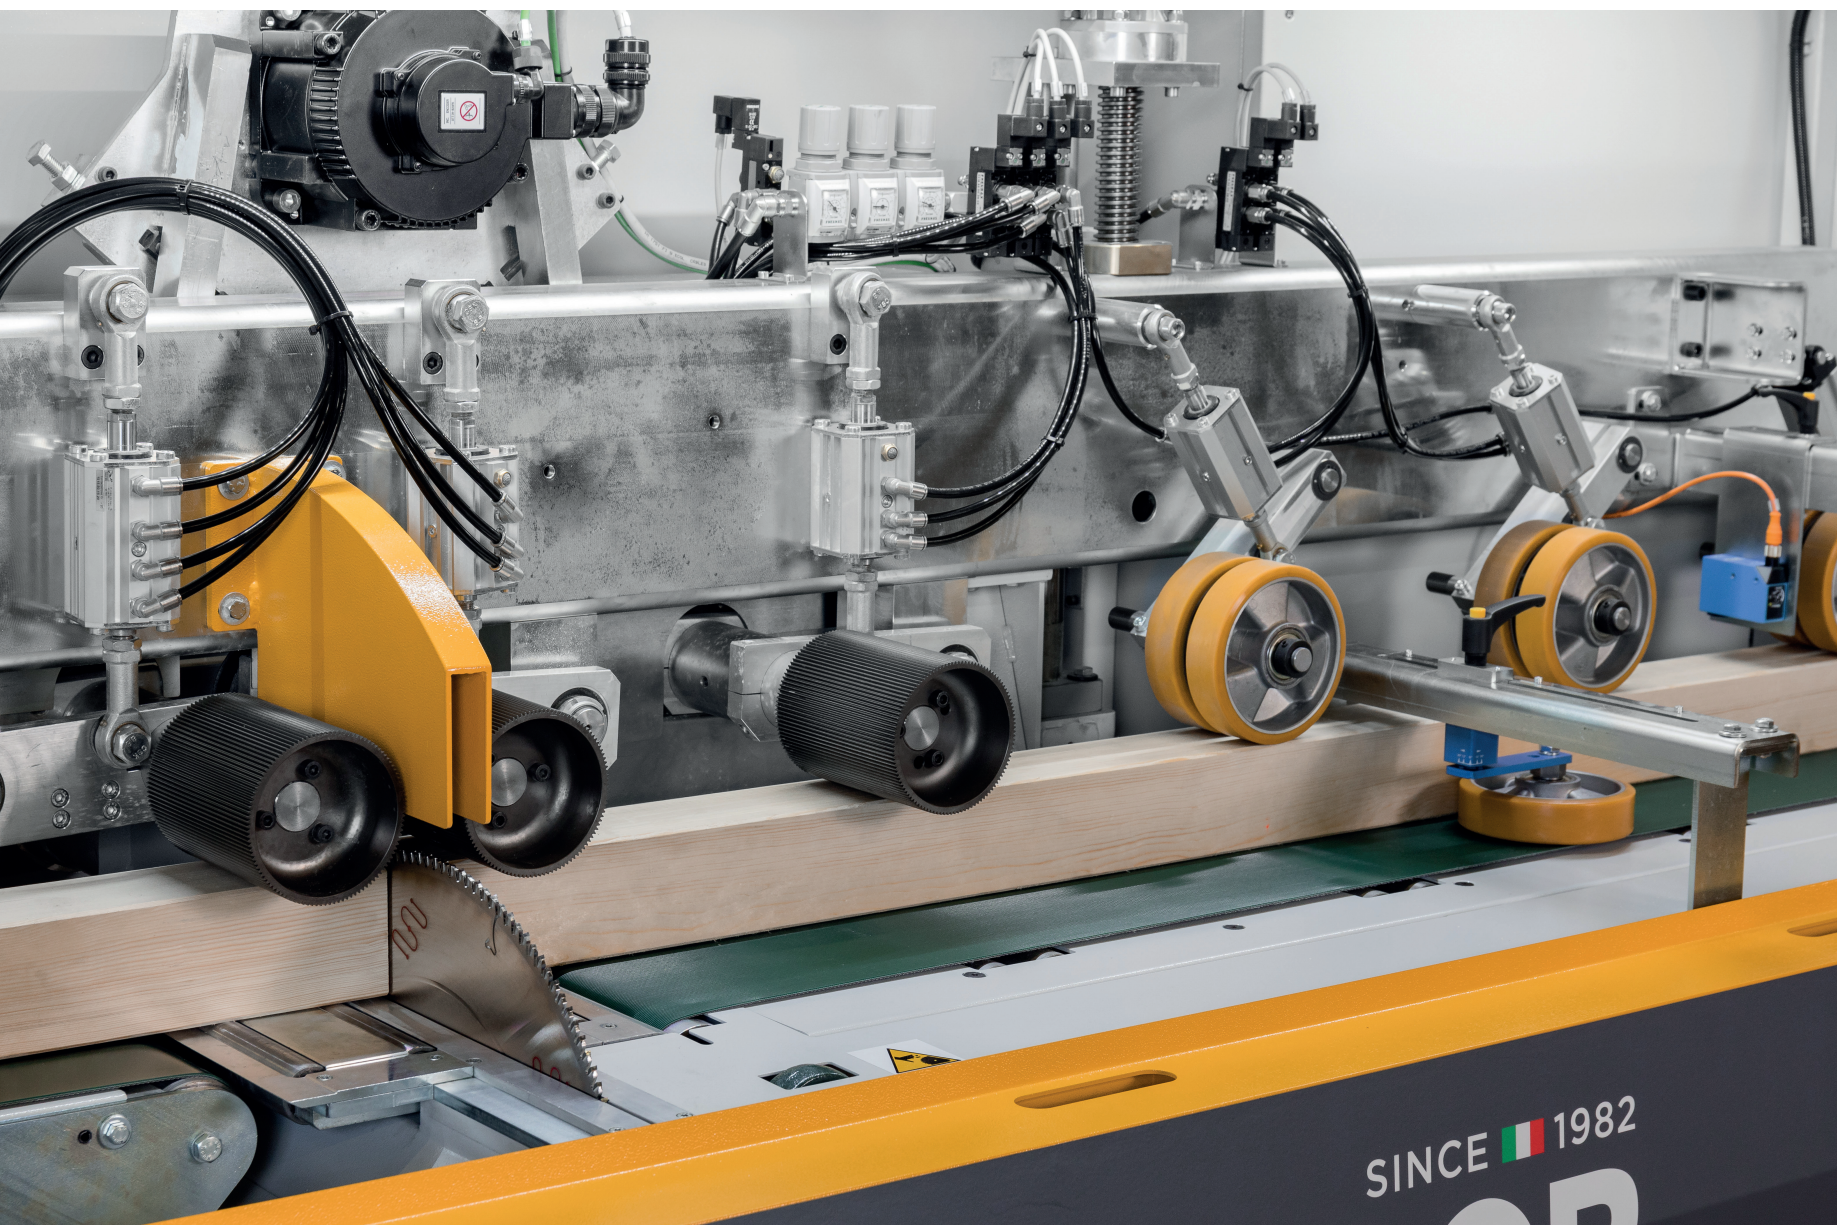


SUPERCUT 300

SUPERCUT 300


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

FORWARD SPEED VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	120 mt/min
BELT POSITIONING ACCURACY PRECISIONE POSIZIONAMENTO TAPPETO	+/- 0,25 mm/mt
MINIMUM INSTALLED POWER POTENZA MINIMA INSTALLATA	10 kW
BLADE MOTOR POWER POTENZA MOTORE LAMA	5,5 (7,5) kW
COMPRESSED AIR CONSUMPTION CONSUMO ARIA COMPRESSA	1200 nl/min 6 atm
AIR INTAKE ARIA ASPIRAZIONE	2000 m³/h 45 mt/sec

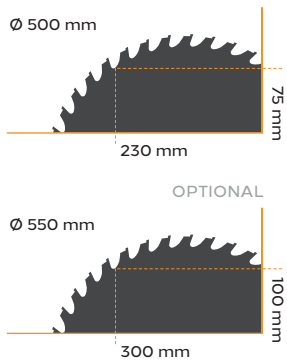

ACCESSORIES / ACCESSORI

- + Automatic chain loader
Caricatore automatico a catene
- + Integration into automatic lines
Integrazione in linee automatiche
- + Scanner
Scanner
- + XL version
Versione XL
- + Width reader
Lettore di larghezze
- + And much more
E molto altro

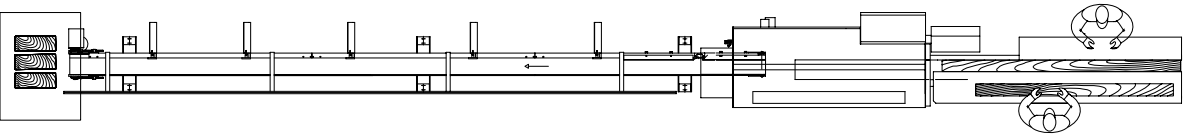

Electronic system consisting of numerical control in combination with PC for increased computing power. Sistema elettronico composto da controllo numerico in combinata con PC per una maggiore potenza di calcolo.



Exclusive dual upper and lower traction system. The feeding belt is synchronised and managed by the same motor as the feed rollers. Sistema esclusivo a doppia trazione superiore e inferiore. Il nastro di alimentazione è sincronizzato e gestito dallo stesso motore dei rulli di avanzamento.



Fast optimisation while maintaining a remarkable compactness of the machine. The reading station is inside the cutting unit. Ottimizzazione veloce mantenendo una notevole compattezza della macchina. La stazione di lettura è all'interno dell'unità di taglio.



Top drive unit with three motorised toothed wheels and 6 idle rollers. Gruppo di traino superiore con tre ruote dentate motorizzate e 6 rulli folli.



Windows-based software: easy to use, powerful and flexible. Use of Windows tools. Software in ambiente windows: facile da utilizzare, potente e flessibile. Utilizzo dei tool windows.

SUPERCUT 300 is the high-speed automatic optimiser capable of meeting the highest production capacities with maximum reliability.

REALLY FAST

The unique double-drive workpiece feed system, combined with a lightweight and reliable cutting unit, make the Supercut 300 the right cutting centre for all requirements.

RELIABLE AND EFFICIENT

The careful mechanical design has reduced wear parts to a minimum. In addition, the use of only high-quality components helps to keep maintenance costs to a minimum.

ROBUST AND FLEXIBLE

The Supercut 300 is suitable for handling even the most demanding woods and sections by combining structural strength and speed of execution.

SUPERCUT 300 è l'ottimizzatrice automatica ad alta velocità in grado di soddisfare le più elevate capacità produttive con la massima affidabilità.

VERAMENTE VELOCE

L'esclusivo sistema di avanzamento del pezzo a doppia trazione, unito ad un gruppo di taglio leggero e affidabile, rendono la Supercut 300 il centro di taglio adatto a tutte le esigenze.

AFFIDABILE ED EFFICIENTE

L'accurata progettazione meccanica ha ridotto al minimo le parti soggette ad usura. Inoltre l'utilizzo di soli componenti di alta qualità, contribuisce a limitare fortemente i costi di manutenzione.

ROBUSTA E FLESSIBILE

La Supercut 300 è adatta a gestire anche i legni e le sezioni più impegnative combinando solidità strutturale e velocità di esecuzione.